

PURMO
瑞特格·玻玛

Flores 佛瑞思



PURMO 
温暖世界·玻玛

Flores佛瑞思


优雅的外型可搭配并适用于任意的空间，同时保持极佳舒适感。除白色之外提供众多色彩选择，佛瑞思对空间的需求非常简单，它极其适合于安装在空间较小的室内—以帮助您充分利用您的空间。

技术数据：


高度： 760、1150、1450
 宽度： 500、600
 型号： FLC 佛瑞思
 标准颜色： RAL9016标准白色，另有其它RAL颜色可选
 工作压力： 8bar
 接管尺寸： 2个下接口，管径1/2”
 最高运行水温： 110°C
 不能与生活用水系统直接连接。



型号：

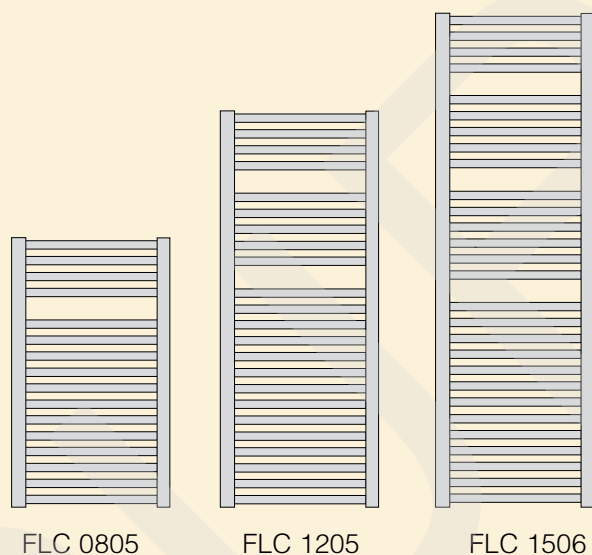

安装方式：

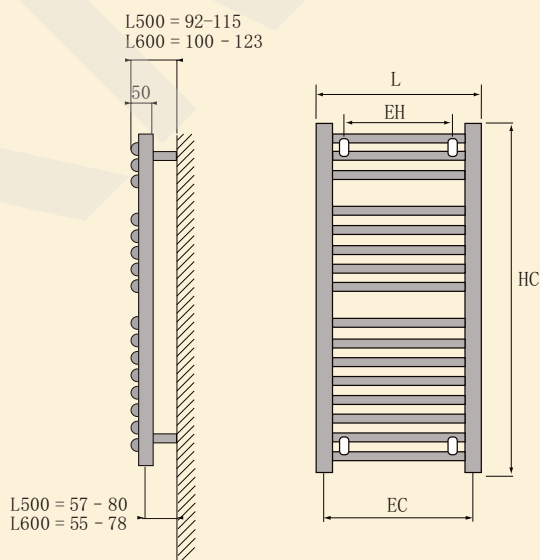

散热量计算表：

型号	水平管数	长度L mm	高度H mm	水平接管尺寸 EC mm	标准工况散热量W 95/70/18°C ΔT=64.5°C	散热量W 80/60/20°C ΔT=50°C	散热量W 80/60/25°C ΔT=45°C
FLC 0805	16	500	760	455	573	417	366
FLC 1205	23	500	1150	455	792	576	505
FLC 1506	28	600	1450	555	1158	842	738

瑞特格（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区东四环中路56号
 远洋国际中心A座1908

邮编：100025

电话：+86 10 8586 8499

传真：+86 10 8586 8488

www.purmo.com.cn



PURMO
 温暖世界·玻玛