

Apolima 阿波丽玛

PURMO
瑞特格·玻玛

PURMO
温暖世界·玻玛

Apolima阿波丽玛 (单户独立供暖系统专用, 如壁挂炉系统)


阿波丽玛可以安装在任何房间, 并为之锦上添花。作为毛巾杆式散热器里的极品, 分层的设计使得搭在上面的毛巾零而不乱, 错落有致。阿波丽玛可以在不经意间提升您生活的品位。



技术数据:

高度: 830、1130、1430、1730
 宽度: 650、800
 型号: APO 阿波丽玛
 标准颜色: RAL9016标准白色, 另有其它RAL颜色可选
 工作压力: 4bar
 接管尺寸: 2个下接口, 管径1/2"
 最高运行水温: 110℃
 不能与生活用水系统直接连接。

安装方式:

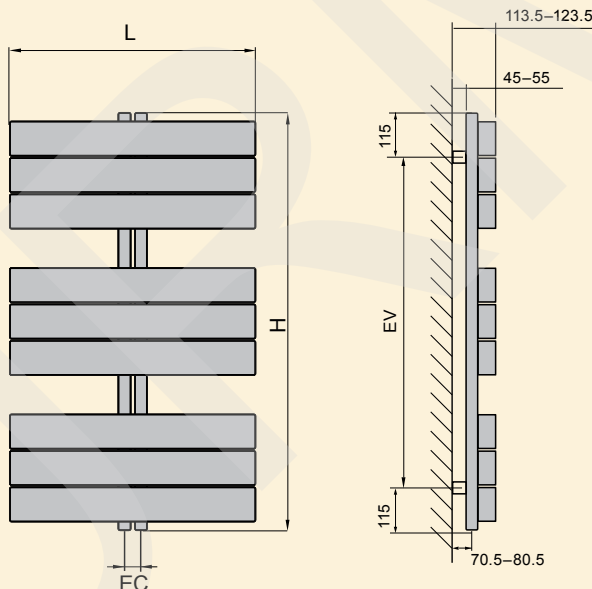

散热量计算表:

型号	水平管数	长度L mm	高度H mm	水平接管尺寸 EC mm	垂直接管尺 寸EV mm	标准工况散热量W	散热量W	散热量W
						95/70/18℃ ΔT=64.5℃	80/60/20℃ ΔT=50.0℃	80/60/25℃ ΔT=45.0℃
APO 0806	9	650	830	50	600	769	559	490
APO 1106	12	650	1130	50	900	1017	740	649
APO 1406	15	650	1430	50	1200	1247	907	795
APO 1708	18	800	1730	50	1500	1786	1299	1139

瑞特格(中国)有限公司

地址: 北京市朝阳区东四环中路56号
 远洋国际中心A座1908

邮编: 100025

电话: +86 10 8586 8499

传真: +86 10 8586 8488

www.purmo.com.cn



PURMO
 温暖世界·玻玛